




PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01
PROPOSTA DE PREÇOS

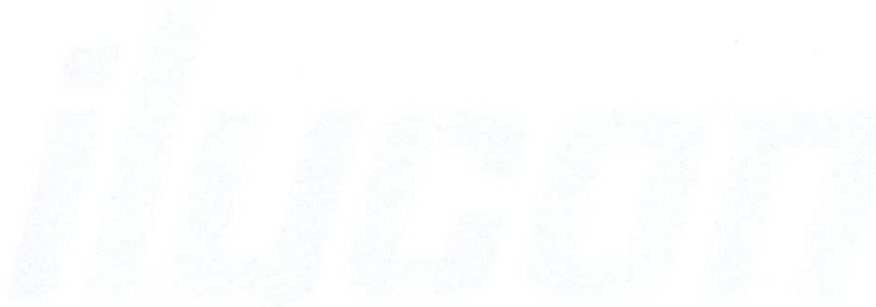

CNPJ: 32.522.090/0001-77

RUA DO ROSÁRIO Nº 121 BAIRRO: CENTRO CEP 63430-000 ICÓ-CE

E-mail: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 99945-1581



CARTA PROPOSTA

Icó- CE, 27 de agosto de 2021.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01

Objeto:

REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLANTACAO DO BP RAO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CEARA, TUDO CONFORME ANEXO I.


Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços solicitados referente ao processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.12.01 da Prefeitura Municipal de Aurora/CE – pelo preço global de R\$ 440.822,34 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme orçamento em anexo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados bancários: Banco do Brasil AG: 0547-9 CC: 36003-1

Atenciosamente,


FRANCISCO MARLON ALVES GUERREIRO
CPF: 044.581.273-73
Sócio Administrador


Raimundo Nonato Dias
INGº CIVIL - CREA-CE 10445/D
RNP 060143775-6

CNPJ: 32.522.090/0001-77


RUA DO ROSÁRIO Nº 121 BAIRRO: CENTRO CEP 63430-000 ICÓ-CE

E-mail: nhsolucoes@outlook.com Fone: (88) 99945-1581



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REFEITURA DE AURORA
 RNP 06/143775-6

	OBRA:	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLATAÇÃO DO BP RAI0	DATA: 27/08/2021	RNP: 26.877.59
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA CADEIA PUBLICA PARA IMPLATAÇÃO DO BP RAI0	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	BAIRRO ARAÇÁ-AURORA CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85.20% 48.66% 02/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ	SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 07/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.593,72
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	SINAPI	M2	6,00	265,62	1.593,72
2	MOVIMENTO DE TERRRA						1.958,66
2.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,18	62,94	1.081,31
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	25,06	35,01	877,35
3	DRENAGEM						3.378,02
3.1	00001117	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	SINAPI	M	6,83	30,50	208,32
3.2	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	45,64	69,45	3.169,70
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						32.466,73
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,09	448,02	2.280,42
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	12,43	297,38	3.696,43
4.3	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	153,26	79,48	12.181,10
4.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	198,65	16,20	3.218,13
4.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	368,79	12,98	4.786,89
4.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	127,08	14,50	1.842,66
4.7	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	48,09	7,64	367,41
4.8	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	48,95	83,63	4.093,69
5	PISO/PAVIMENTAÇÃO						36.868,55
5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	330,66	37,85	12.515,48
5.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	234,61	69,72	16.357,01
5.3	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	87,36	91,53	7.996,06
6	PAREDES E PAINÉIS						69.376,08
6.1	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	269,89	187,69	50.655,65
6.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	333,66	44,47	14.837,86
6.3	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 01/2015	SINAPI	KG	13,09	14,21	186,01
6.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	48,34	76,47	3.696,56
7	REVESTIMENTO						47.911,47
7.1	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	703,86	33,96	23.903,09
7.2	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	75,46	55,35	4.176,71
7.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	284,04	69,82	19.831,67
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS						40.750,50
8.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	309,43	2.320,73
8.2	00004948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	17,50	272,68	4.771,90
8.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	14,00	565,37	7.915,18
8.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	548,55	2.194,20
8.5	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	553,98	1.107,96